



K-FLEX

www.k-flex.ru

K-FLEX SOLAR HT

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- ПАРОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 150 °С
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сертифицировано в РФ
Температура применения
до + 150 °С
Нет CFC - HCFC
Без галогенов
Нет асбеста



K-FLEX SOLAR HT

K-FLEX SOLAR HT - это экономичное решение для изоляции и защиты трубопроводов парового и котельного оборудования, систем отопления и горячего водоснабжения. Материал сохраняет эластичность во всем диапазоне рабочих температур. При монтаже нет необходимости в применении специальных защитных костюмов, так как материал не крошится и выделяет пыли.


Трубки: длина 2 м



Медные трубы		Стальные трубы			Толщина стенки, мм				
Ø Внешний, мм	Ø Условный проход	Ø дюймы	Ø Внешний, мм	Ø Условный проход	9	13	19	25	32
10	8	1/8"	10,2	6	9 x 10	13 x 10			
12	10				9 x 12	13 x 12	19 x 12	25 x 12	32 x 12
14/15	10	1/4"	13,5	8	9 x 15	13 x 15	19 x 15	25 x 15	32 x 15
18	15	3/8"	17,2	10	9 x 18	13 x 18	19 x 18	25 x 18	32 x 18
22	20	1/2"	21,3	15	9 x 22	13 x 22	19 x 22	25 x 22	32 x 22
28	25	3/4"	26,9	20	9 x 28	13 x 28	19 x 28	25 x 28	32 x 28
35	32	1"	33,7	25	9 x 35	13 x 35	19 x 35	25 x 35	32 x 35
42	40	1 1/4"	42,4	32	9 x 42	13 x 42	19 x 42	25 x 42	32 x 42
		1 1/2"	48,3	40	9 x 48	13 x 48	19 x 48	25 x 48	32 x 48
54	50		54,0		9 x 54	13 x 54	19 x 54	25 x 54	32 x 54
57	50		57,0		9 x 57	13 x 57	19 x 57	25 x 57	32 x 57
		2"	60,3	50	9 x 60	13 x 60	19 x 60	25 x 60	32 x 60
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	9 x 76	13 x 76	19 x 76	25 x 76	32 x 76
88,9	80	3"	88,9	80	9 x 89	13 x 89	19 x 89	25 x 89	32 x 89
114	100	4"	114,3	100					

Рулоны: ширина 1 м

Толщина, мм	Размеры, м	м ² кор.	Стандартные
10	20 x 1	20	10
13	14 x 1	14	13
19	10 x 1	10	19
25	08 x 1	08	25
32	06 x 1	06	32

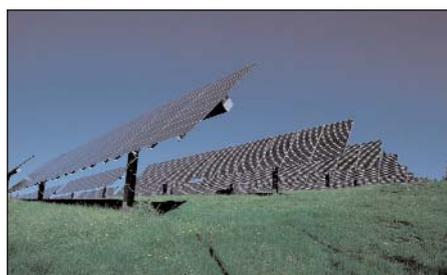

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Вспененный каучук
Диапазон рабочих температур	+150 °C *
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) EN ISO 8497 (DIN 52613) EN 12667 (DIN 52612)	+20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042 +60 °C = 0,045
Коррозионная безопасность	DIN 1988/7, pH нейтральный
Пожарная безопасность	Г1 (Россия) Cl. 1 (Италия) B2 DIN 4102 (Германия) Brandkennziffer 5-3 (Чехия)
Экологическая безопасность	Без галогенов (= 25 ppm AGI Q 135) Нет CFC, HCFC - Нет асбеста
Цвет	черный

* Для применения при температурах выше +130 °C, пожалуйста, проконсультируйтесь с Техническим Представителем K-FLEX.

Производитель оставляет за собой право изменять данные и технические требования без предварительного уведомления. Инструкцию по монтажу можно запросить в нашем офисе или загрузить с нашего сайта.

Официальный дистрибьютор